


K**JTEL**

Kominiek z płaszczem wodnym 22 kW

Kominiek przeznaczony jako główne źródło energii w centralnym ogrzewaniu lub jako drugie źródło energii. Szyba płaska. Malowanie żaroodporne. Kolor czarny. Moc 22 kW pozwala ogrzać ok. 220 m². powierzchni. Wkład wykonany w całości ze stali kotłowej. Grubość płaszcza wodnego 6 mm, ruszt stalowy grubość 12 mm.


Wymiary poglądowe kominka 22 kW

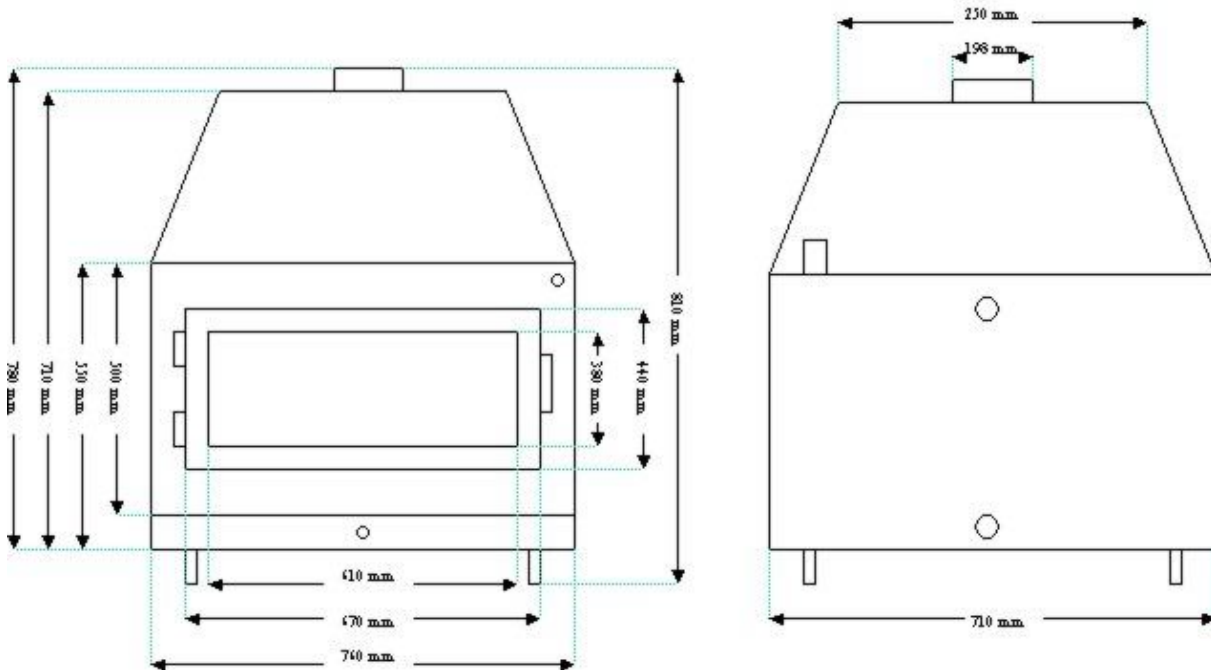

Parametry techniczne

L.p.	Nazwa	Wartość
1.	Moc	22 kW
2.	Pojemność płaszcza wodnego	Ok. 52,5 l.
3.	Średnice przyłączy	4x1" gw oraz 1x1/2" gw
4.	Sprawność	78%

Kominiek posiada na wyposażeniu dolot powietrza montowany w suwnicy do przodu lub do tylnej ściany kominka. W standardzie wkład wyposażony jest w system nawiewu na szybę, który znacząco wpływa na ograniczenie osadzania się sadzy na wewnętrznej stronie szyby kominka. Kominiek może być wyposażony w węzownicę schładzającą i pracować w układzie zamkniętym.

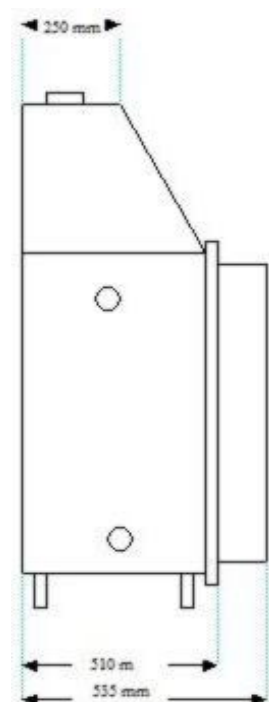

Wyposażenie obowiązkowe:

L.p.	Nazwa	Ilość
1.	Kolano spalinowe ø 200 mm	1
2.	Rura spalinowa ø 200 mm L-1 mb.	1
3.	Rura spalinowa ø 200 mm L-0,5 mb.	1
4.	Termiczne zabezpieczenie kominka*	1

* Wyposażenie kominka z węzownicą schładzającą – dedykowanego do układu zamkniętego.

Wyposażenie dodatkowe:

L.p.	Nazwa
1.	Stojak pod kominek standardowy wys. 350 mm
2.	Stalowy grill
3.	Ruszt wodny podnoszący sprawność kominka
4.	Sterownik z automatyczną przepustnicą ø 100 mm