


**K****JTEL**

## Kominek z płaszczem wodnym 40 kW

Kominek przeznaczony jako główne źródło energii w centralnym ogrzewaniu lub jako drugie źródło energii. Szyba płaska. Malowanie żaroodporne. Kolor czarny. Moc 40 kW pozwala ogrzać ok. 400 m<sup>2</sup>. powierzchni. Wkład wykonany w całości ze stali kotłowej. Grubość płaszcza wodnego 6 mm, ruszt stalowy grubość 12 mm.


### Wymiary poglądowe kominka 40 kW

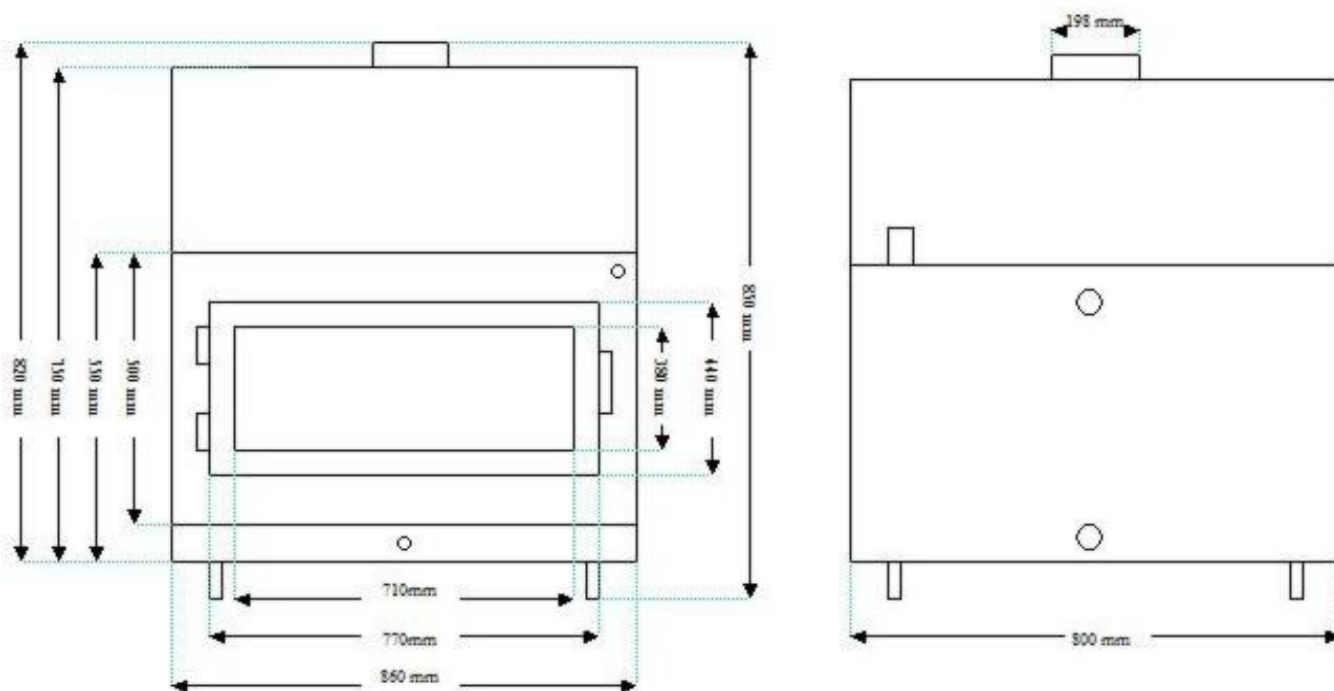

### Parametry techniczne

L.p.	Nazwa	Wartość
1.	Moc	40 kW
2.	Pojemność płaszcza wodnego	Ok. 105 l.
3.	Średnice przyłączy	4x1" gw oraz 1x1/2" gw
4.	Sprawność	78%

Kominek posiada na wyposażeniu dołot powietrza montowany w suwnicy do przodu lub do tylnej ściany kominka. W standardzie wkład wyposażony jest w system wertykulacji, który znacząco wpływa na ograniczenie osadzania się sadzy na wewnętrznej stronie szyby kominka.

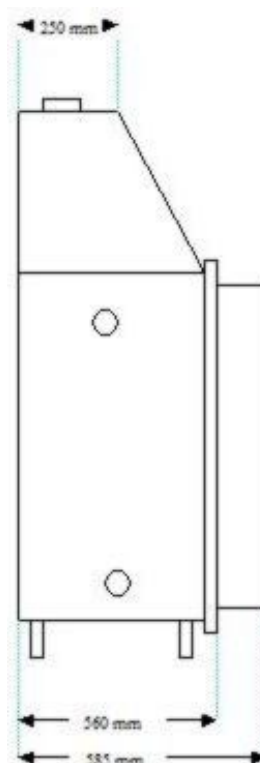

**Wyposażenie obowiązkowe:**

L.p.	Nazwa	Ilość
1.	Kolano spalinowe $\varnothing$ 200 mm	1
2.	Rura spalinowa $\varnothing$ 200 mm L-1 mb.	1
3.	Rura spalinowa $\varnothing$ 200 mm L-0,5 mb.	1

**Wyposażenie dodatkowe:**

L.p.	Nazwa
1.	Stojak pod kominek standardowy wys. 350 mm
2.	Stalowy grill
3.	Ruszt wodny podnoszący sprawność kominka
4.	Sterownik z automatyczną przepustnicą $\varnothing$ 120 mm