


K**JTEL**

Kominiek z płaszczem wodnym 50 kW

Kominiek przeznaczony jako główne źródło energii w centralnym ogrzewaniu lub jako drugie źródło energii. Szyba płaska. Malowanie żaroodporne. Kolor czarny. Moc 50 kW pozwala ogrzać ok. 500 m². powierzchni. Wkład wykonany w całości ze stali kotłowej. Grubość płaszcza wodnego 6 mm, ruszt stalowy grubość 12 mm.


Wymiary poglądowe kominka 50 kW

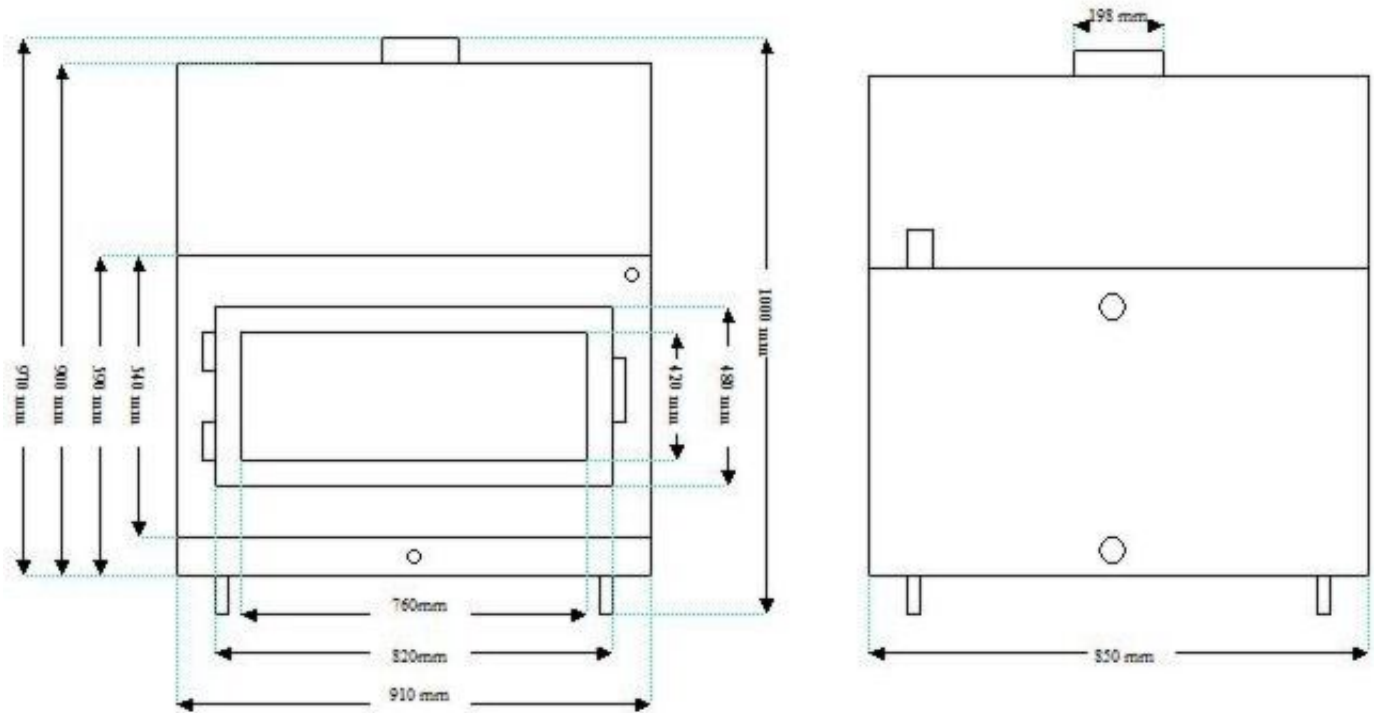

Parametry techniczne

L.p.	Nazwa	Wartość
1.	Moc	50 kW
2.	Pojemność płaszcza wodnego	Ok. 120 l.
3.	Średnice przyłączy	4x1" gw oraz 1x1/2" gw
4.	Sprawność	78%

Kominiek posiada na wyposażeniu dołot powietrza montowany w suwnicy do przodu lub do tylnej ściany kominka. W standardzie wkład wyposażony jest w system wertykulacji, który znacząco wpływa na ograniczenie osadzania się sadzy na wewnętrznej stronie szyby kominka.

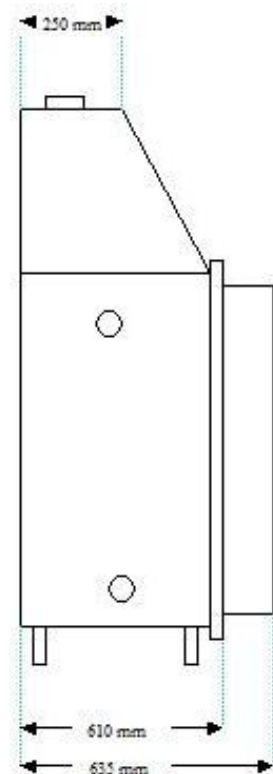

Wyposażenie obowiązkowe:

L.p.	Nazwa	Ilość
1.	Kolano spalinowe \varnothing 200 mm	1
2.	Rura spalinowa \varnothing 200 mm L-1 mb.	1
3.	Rura spalinowa \varnothing 200 mm L-0,5 mb.	1

Wyposażenie dodatkowe:

L.p.	Nazwa
1.	Stojak pod kominiek standardowy wys. 350 mm
2.	Stalowy grill
3.	Ruszt wodny podnoszący sprawność kominka
4.	Sterownik z automatyczną przepustnicą \varnothing 120 mm lub 150 mm