


K**JTEL**

Kominek z płaszczem wodnym 8 kW

Kominek przeznaczony jako główne źródło energii w centralnym ogrzewaniu lub jako drugie źródło energii. Szyba płaska. Malowanie żaroodporne. Kolor czarny. Moc 8 kW pozwala ogrzać ok. 80 m². powierzchni. Wkład wykonany w całości ze stali kotłowej. Grubość płaszcza wodnego 6 mm, ruszt stalowy grubość 12 mm.


Wymiary poglądowe kominka 8 kW

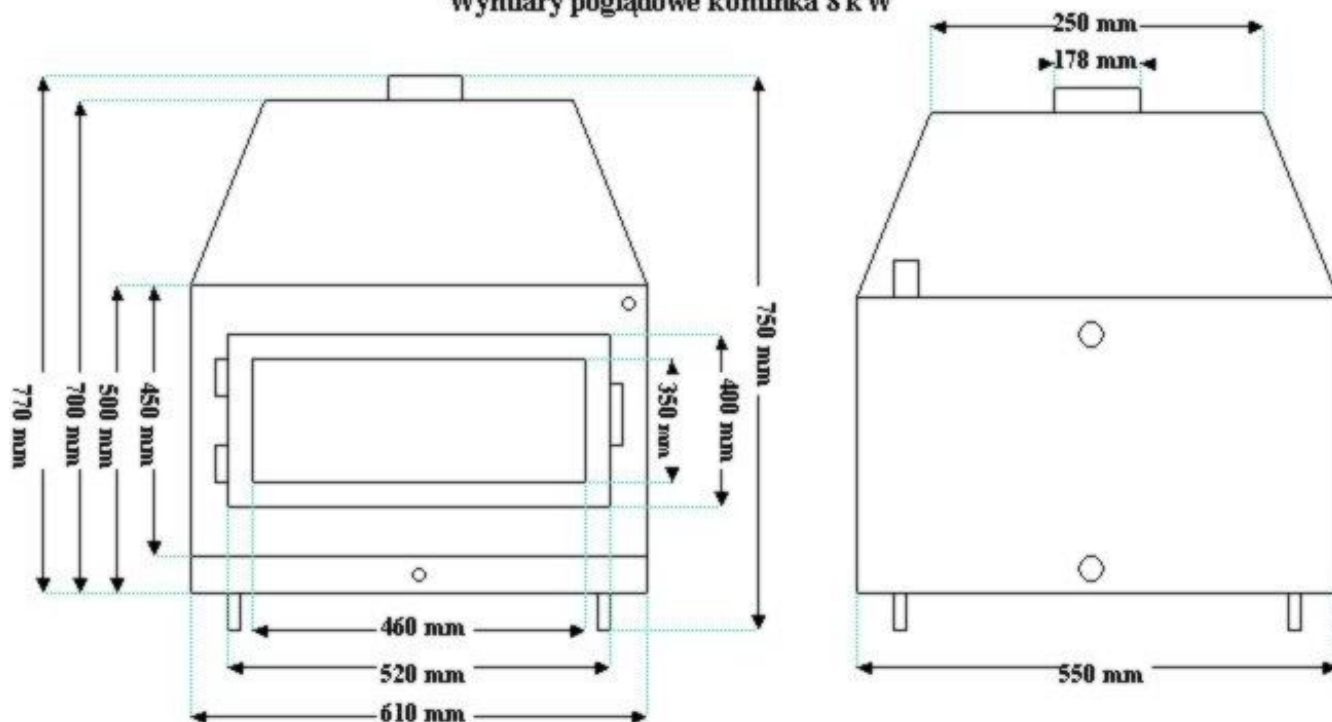

Parametry techniczne

L.p.	Nazwa	Wartość
1.	Moc	8 kW
2.	Pojemność płaszcza wodnego	Ok. 25 l.
3.	Średnice przyłączy	4x1" gw oraz 1x1/2" gw
4.	Sprawność	78%

Kominek posiada na wyposażeniu dołot powietrza montowany w suwnicy do przodu lub do tylnej ściany kominka. W standardzie wkład wyposażony jest w system nawiewu na szybę, który znacząco wpływa na ograniczenie osadzania się sadzy na wewnętrznej stronie szyby kominka. Kominek może zostać wyposażony w wężownicę schładzającą i pracować w układzie zamkniętym.

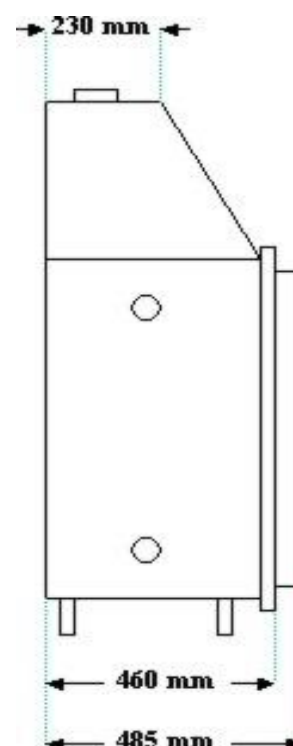

Wyposażenie obowiązkowe:

L.p.	Nazwa	Ilość
1.	Kolano spalinowe ø 180 mm	1
2.	Rura spalinowa ø 180 mm L-1 mb.	1
3.	Rura spalinowa ø 180 mm L- 0,5 mb.	1
4.	Termiczne zabezpieczenie kominka*	1

* Zawór konieczny jako wyposażenie kominka z węzownicą schładzającą – dedykowanego do układu zamkniętego

Wyposażenie dodatkowe:

L.p.	Nazwa
1.	Stojak pod kominę standardowy wys. 350 mm
2.	Stalowy grill
3.	Ruszt wodny podnoszący sprawność kominka
4.	Sterownik z automatyczną przepustnicą ø 100 mm